


교육 및 비즈니스용으로 최적화된 세계에서 가장 밝은 LASER 초단초점 프로젝터

UST450 Series


UST450WL / UST420UL

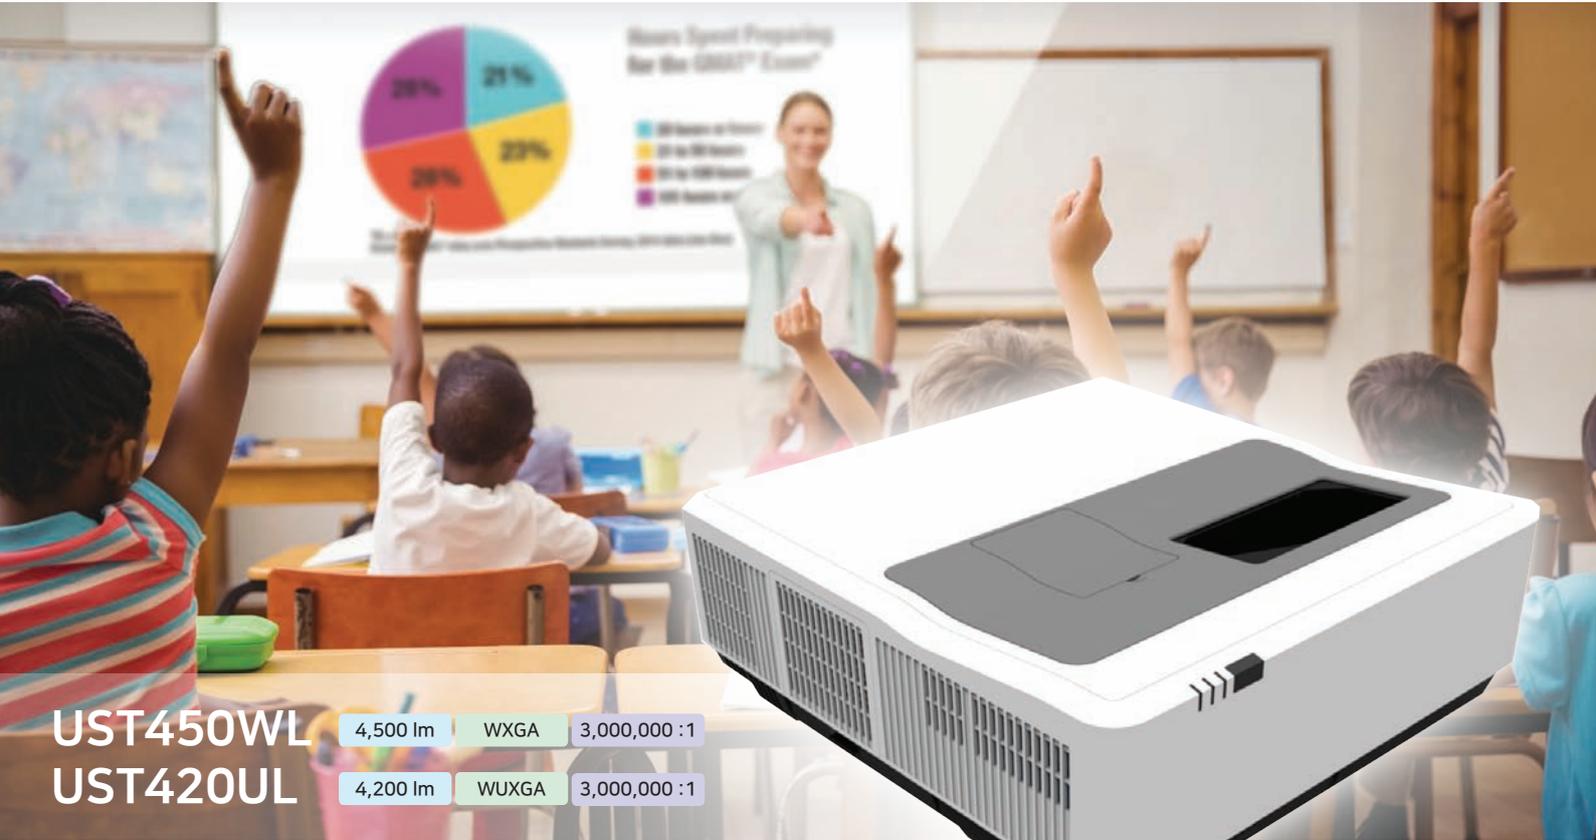

UST450WL	4,500 lm	WXGA	3,000,000 :1
UST420UL	4,200 lm	WUXGA	3,000,000 :1

우수한 성능과 다양한 기능

- HLD Laser 기술이 적용된 생생하고 선명한 색감
 - REC.709 120+%
 - ※ LCD : REC.709 80+%
 - Laser : REC.709 100+%



- 친환경 무수은 프로젝터

- 세계에서 가장 뛰어난 밝기와 명암비의 HLD Laser 초단초점 프로젝터
 - 4,500 lm & 4,200 lm / 3,000,000 :1

- 긴 광원 수명
 - 일반 20,000 시간 / ECO 30,000 시간


- 다양한 입출력 지원
 - HDMI x2 (1 for MHL) / RGB x2
 - Composite / AUDIO
 - RS-232C / RJ-45 / USB

- 강력한 사운드
 - 10W x2 내장 스피커

- MHL 지원 / 메모리뷰어 기능 지원
 - 스마트폰 / 태블릿의 화면을 직접 투사
 - USB 메모리의 이미지 / PDF 파일 열람

- 다양한 편의 기능
 - 사용자 로고화면 설정 / 비밀번호 설정
 - 유무선 LAN 제어 등

- 강력한 키스톤 기능



코너 키스톤




수평 / 수직 키스톤



방사왜곡 보정

초단초점 프로젝터의 장점

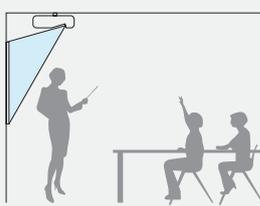

- 투사거리 : 50.4cm(70")~85.3cm(130")
- 발표자의 눈이 부시지 않음
- 투사된 화면에 발표자의 그림자 최소화
- 교육/업무용으로 적합
- 전시회 등 좁은 공간에서도 사용 가능

전자칠판 기능 (옵션)



- 10포인트 멀티 터치 기능(펜/손)
- 터치기능으로 전자칠판 대체 가능
- 학생들의 집중력, 창의력, 효율성과 참여도 향상


HLD Laser	WXGA WUXGA	3,000,000:1	20,000Hr	디지털 줌	수직수평/코너 키스톤	10W x2 스피커	크레스트론 블루투	보안
광원	해상도	명암비	광원 수명	디지털 줌	수직수평/코너 키스톤	10W x2 스피커	크레스트론 블루투	보안

설치가 용이한 LASER 초단초점 프로젝터

UST450WL 4,500 lm WXGA 3,000,000 :1
UST420UL 4,200 lm WUXGA 3,000,000 :1




후면단자

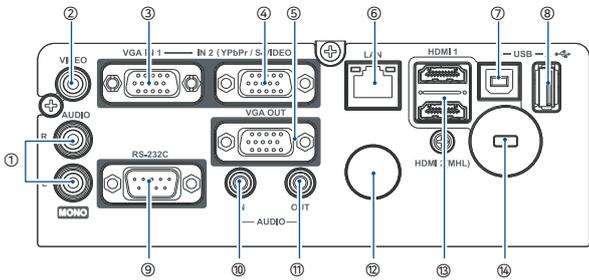


①오디오 입력(컴포지트) ②비디오 입력(컴포지트) ③RGB 입력 1 ④RGB 입력 2(YpPr/S-Video)
 ⑤RGB 출력 ⑥RJ 45 ⑦USB(B) 입력 ⑧USB(A) 입력 ⑨RS-232C ⑩오디오 출력
 ⑪오디오 출력 ⑫리모컨 수신부 ⑬HDMI 입력 1/HDMI 입력 2(MHL) ⑭센싱터락

크기

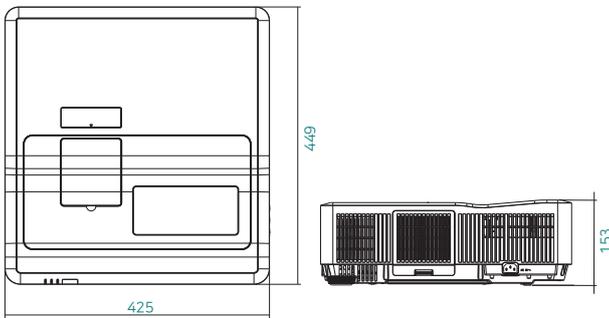

투사거리

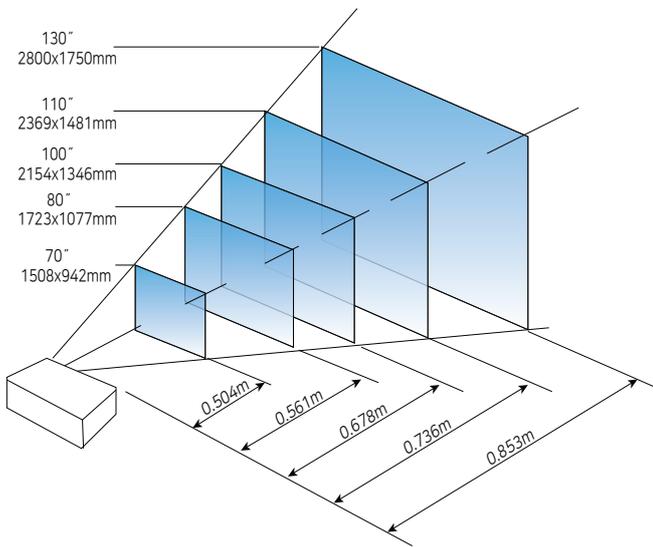

제품규격

모델명	UST450WL	UST420UL
패널 시스템	0.76" 3LCD	
광원	HLD Laser	
밝기	4,500 lumens	4,200 lumens
명암비	3,000,000:1	
해상도	WXGA, 1,280x800	WUXGA, 1,920x1,200
화면비	16:10 (4:3 호환)	
광원 수명	20,000 시간 / 30,000 시간 (ECO)	
렌즈	렌즈	1.78~1.83(f=4.92~5.18mm)
	투사비율	0.27~0.29 : 1
	투사거리	0.504~0.853m
	키스톤	수직 ±5° 수평 ±5°, 코너, 곡선보정
	렌즈쉬프트	수직 ±3° 수평 ±2° (수동)
줌/포커스	디지털줌 1~33x, 수동 1.05x / 수동 포커스	
화면사이즈	70~130"	
입력단자(Input)	2 X 15-pin D-sub 2 X HDMI (HDMI2 MHL 지원) 1 X Stereo mini jack 3 X RCA	
출력단자(Output)	1 X 15-pin Mini D-sub 1 X Stereo mini jack	
컨트롤/서비스 단자	1 X D-sub 9pin(RS232C) 1 X RJ-45 1 X USB(A) 1 X USB(B)	
랜 제어	크레스트론 룸 뷰 지원	
입력 신호	VGA, SVGA, XGA, QVGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA, WSXGA+, MAC	
비디오 포맷	NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p	
작동 온도	0~40°C	
스피커	10W X2	
팬 소음	37.5dB(Normal)	
정격 전압	AC 100~240V, 50/60Hz	
소비 전력	450W(Normal) / <0.5W(Stand-by)	
규격	(W)449 x (D)425 x (H)153 mm	
무게	11kg	

기타 액세서리 (옵션)



벽면 마운트 키트

UIT 유한아이텍(주)

서울특별시 강남구 역삼로 229 유한빌딩(역삼동)
 Tel (02)555-3080 Fax (02)557-3083

전국 고객센터 **080-567-8868**

www.uhitech.co.kr

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.